

Mobil unterwegs! Der Universaltransporter für die Kleinen.





U 2002 mit Zubehör: Alu-Auffharrampen in einer Halterung unter der Ladefläche einschiebbar. Transportsicherung durch Excenterklemmverschluss, dadurch ist ein absolut geräuschfreier Transport gewährleistet.



U 1801 mit Zubehör: Dachgestell und PVC-Plane, 1650 mm Ladehöhe, windschnittig vorne abgeschrägt. Plane serienmäßig in hellgrau, andere Planenfarben und Werbebeschriftung auf Wunsch möglich. Zur Verladung, wenn man nicht hinauffahren will, Seilwinde mit Windenbock auf der V-Deichsel montiert.



U 1801 mit Zubehör: Dachgestell und Plane, Ladehöhe 1650 mm. Mit Motorradtransportausrüstung können auch Fahrschulmotorräder bequem transportiert werden. Durch die Breite des Anhängers können auch zwei große BMW Motorräder verladen werden. Als Fahrschulanhänger bestens geeignet.

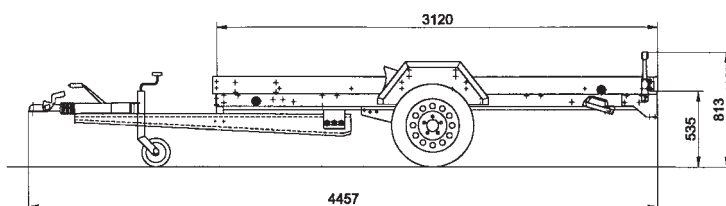

Durchdachte und ausgereifte Details!



Aluminium-Auffharrampen in einer Halterung unter der Ladefläche einschiebbar, griffige Lauffläche, seitlicher Schutzrand, kein Abrutschen durch Bolzenarretierung.



Transportsicherung für Auffharrampen durch Excenterklemmverschluss, absolut geräuschfreier Transport.



An der seitlichen und vorderen Zurleiste können die Gurthaken über die gesamte Länge eingehängt werden.



Rad-Sicherungsgurt: Ein Rundgurt wird über das Rad gestülpt und mit einer Ratsche nach unten gespannt.

Typ	Ausführung	Bereifung/Lochzahl	Maße Ladefläche (mm) Länge x Breite x Höhe	Maße über alles (mm) Länge x Breite x Höhe	Gesamtgewicht	Eigen- ^{**} gewicht	Nutzlast
U 1351	Einachsiger, gebremst	15 Zoll/5	3120 x 1860 x 100	4457 x 2365 x 813	1350 kg	447 kg	903 kg
U 1801	Einachsiger, gebremst	185R14C/5	3120 x 1860 x 100	4457 x 2365 x 813	1800 kg	482 kg	1318 kg
U 1602	Tandem, gebremst	14 Zoll/5	3120 x 1860 x 100	4457 x 2365 x 813	1600 kg	547 kg	1053 kg
U 2002	Tandem, gebremst	14 Zoll/5	3120 x 1860 x 100	4457 x 2365 x 813	2000 kg	547 kg	1453 kg

^{**} Eigengewicht ohne Aluminium-Auffharrampen

Der neue QM SMART - eine smarte Lösung aus Aluminium

NEU



QM 1350 in Smart-Transportausrüstung - der neue Plattformanhänger de luxe in Ausführung und Qualität, Ladefläche 2510mm x 1660mm. Durch seine Bauweise aus hochwertigem Aluminium und der serienmäßigen Ausstattung mit dem Ladungssicherungssystem **TOPZURR24** ist er einzigartig. Der Vollaluminiumrahmen macht den Anhänger leicht und sehr witterungsbeständig. Das in den Rahmen integrierte Ladungssicherungssystem schafft hohe Transportsicherheit. 6 Stück Nockenfitting mit Ring gehören zum serienmäßigen Lieferumfang. Die serienmäßigen Aluminium-Auffahrrampen sind in einer Halterung unter der Ladefläche eingeschoben. Sie haben einen Schutzrand und lassen sich deshalb besonders leicht und sicher befahren. Der SMART Transporter ist breiter und länger als das alte Modell MO und paßt perfekt zum neuen SMART. Die Begrenzungsleuchten lassen den Anhänger auch hinter breiten Wohnmobilen nicht verschwinden.



...vielseitige Zusatzausrüstungen:

- Rad-Sicherungsgurte, 4 Stück empfohlen
- Stützrad schwer
- Rohrstützen mit Klemmhalterung
- Nockenfitting zusätzlich (6 Stk. serienmäßig)
- Kotflügel, schwere begehbare Ausführung, aus 4 mm Alu-Riffelblech gekantet, mit Trittstufe.
- Stoßdämpfer für sicheren Transport und beste Straßenlage (bei **100** auf Autobahnen Pflicht)
- Aluminium-Bordwände 200 mm hoch, Klappe 300 mm, werkzeuglos abnehmbar, mit Einsteckungen für Dachgestell.
- Dachgestell und PVC-Plane grau, 1700 mm Ladehöhe, windschnittig vorne abgeschrägt für niedrigen c_w -Wert. Andere Planenfarben und Werbebeschriftung auf Wunsch möglich. Verwendung mit oder ohne Borwände möglich.

- Ersatzrad mit Halterung
- Lastenträger für Fahrradständer und Fahrradständer
- PE-Kunststoff-Staubox, schwarz, abschließbar, 510 x 220 x 215 mm, rechts vor dem Kotflügel montiert.
- V-Bremse wird ersetzt durch lange Vierkant-Rohrbremse, freie Deichsellänge 1500mm.
- Fahrradständer für 2 Stk. Fahrräder auf langer Vierkant-Rohrbremse quer montiert.
- Seilwinde, 900 kg Zugkraft, mit Abrollautomatik, Windenbock mit Umlenkung, auf Rohr-Deichsel montiert- nicht gleichzeitig mit Fahrradständer möglich.



U 1351 mit Zubehör: Mit Aluminium-Auffahrrampen, Rohrstützen mit Klemmhalterung, Aluminium-Bordwände 400 mm hoch, hintere Klappe abnehmbar.

...vielseitige Zusatzausrüstungen:

- Aluminium-Auffahrrampen, Halterungen unter der Ladefläche, griffige Lauffläche, seitlicher Schutzrand, kein Abrutschen durch Bolzenarretierung (Tragkraft 1200 kg bei Radstand mind. 1400 mm).
- Rad-Sicherungsgurte, 4 Stück empfohlen
- Zurrösen zusätzlich (6 Stk. serienmäßig)
- Stützrad schwer beim Einachsanhänger (bei Tandem serie).
- Dachgestell und PVC-Plane grau, 1600 mm Ladehöhe, windschnittig vorne abgeschrägt für niedrigen c_w -Wert. Andere Planenfarben und Werbebeschriftung auf Wunsch möglich.
- Seilwinde, 900 kg Zugkraft, mit Abrollautomatik, Windenbock mit Umlenkung, auf V-Deichsel.
- Ersatzrad mit Halterung



U 1351 mit Zubehör: Lastenträger auf dem Anhängerboden montiert für max. 14 Fahrradständer, 14 Fahrradständer, Kotflügel aus Alu-Riffelblech gekantet mit Trittstufe und Rohrstützen mit einfacher Klemmhalterung.

- Aluminium-Bordwände 400 mm hoch, 300 mm Alu-Hohlprofil eloxiert seitlich und vorne, Klappe 400 mm, werkzeuglos abnehmbar, mit Einsteckungen für Dachgestell.
- Lastenträger für max. 14 Fahrradständer
- Fahrradständer für Lastenträger
- Diebstahlsicherungen
- PE-Kunststoff-Staubox, schwarz, abschließbar, 510 x 220 x 215 mm, rechts vor dem Kotflügel montiert.
- Kotflügel, schwere begehbare Ausführung, aus 4 mm Alu-Riffelblech gekantet, mit Trittstufe.
- Rohrstützen mit Klemmhalterung
- Stoßdämpfer an Achsen (bei **100** auf Autobahnen Pflicht)