

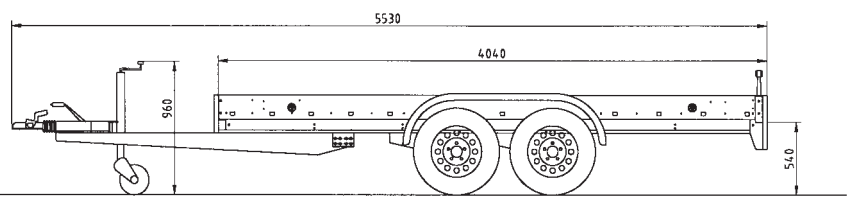


## Super-Serienausrüstung!

Fahrkomfort und Straßenlage der Spitzenklasse!  
- Tief, Breit, Stabil - bei 4,04 m Ladefläche!

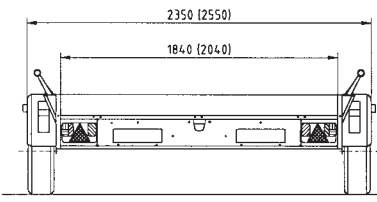


## Jahrzehntelange Erfahrung garantieren durchdachte und ausgereifte Details!

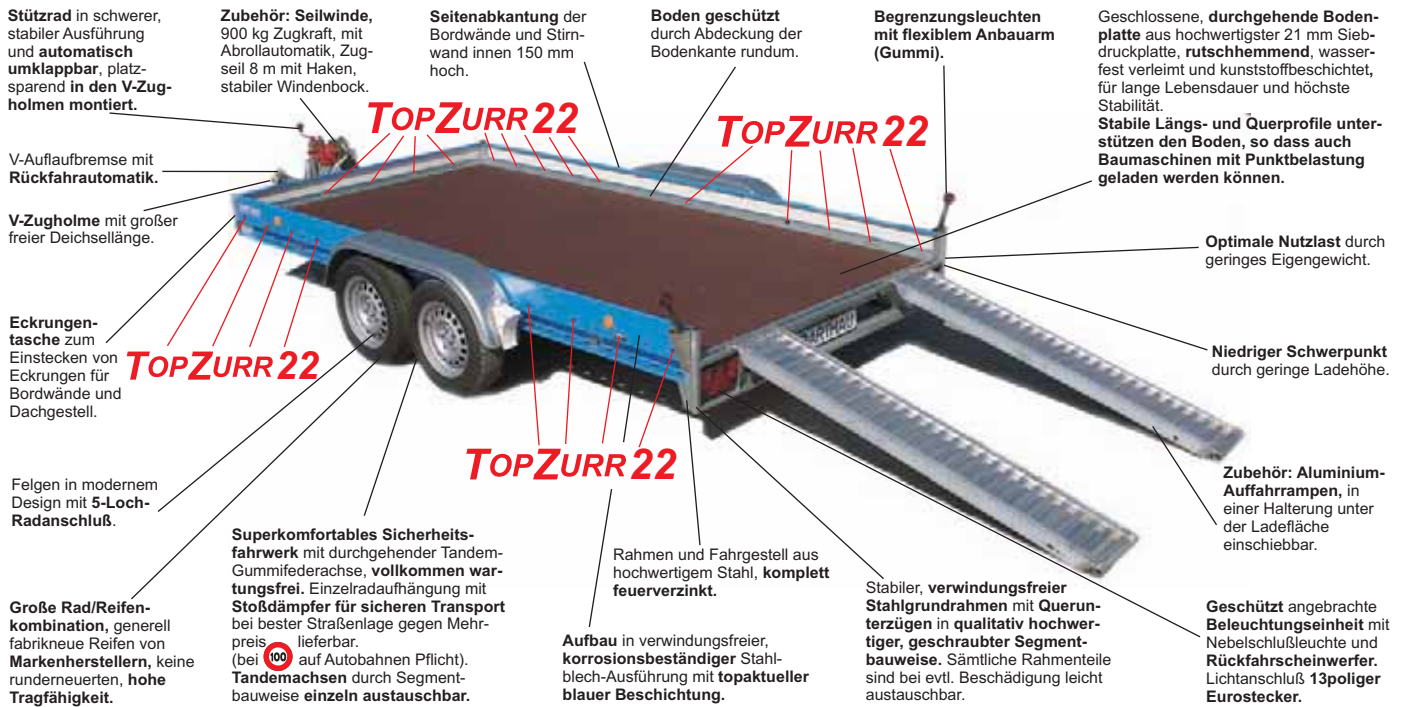

Zubehör: **Seilwinde** mit Windenbock und **Verstellkeil** auf Aluminium-Arretierblech.



Zubehör: **Verstellkeil** auf Aluminium-Arretierblech.

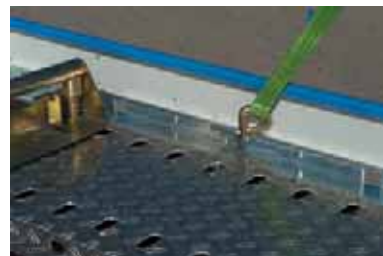

**Optimale Verzerrung** bei jeder **Fahrzeuiglänge** durch

**TOPZURR 22.**



Zubehör: **Teleskopstützen**, mit Bolzen arretierbar, Feineinstellung mittels Kurbel, Tragkraft 1500 kg.

| Typ     | Ausführung | Bereifung/Lochzahl | Maße Ladefläche (mm)<br>Länge x Breite x Höhe | Maße über alles (mm)<br>Länge x Breite x Höhe | Gesamtgewicht        | Eigen-gewicht | Nutz-last |
|---------|------------|--------------------|---|---|----------------------|---------------|-----------|
| MZ 2002 | Tandem     | 14 Zoll/5          | 4040 x 1840 x 150                             | 5530 x 2350 x 960                             | 2000 kg              | 640 kg        | 1360 kg   |
| MZ 2702 | Tandem     | 15 Zoll/5          | 4040 x 1840 x 150                             | 5530 x 2350 x 960                             | 2700 kg <sup>1</sup> | 650 kg        | 2050 kg   |
| MZ 3502 | Tandem     | 185R14C/5          | 4040 x 1840 x 150                             | 5530 x 2350 x 960                             | 3500 kg <sup>2</sup> | 685 kg        | 2815 kg   |
| MZ 2002 | Tandem     | 14 Zoll/5          | 4040 x 2040 x 150                             | 5530 x 2550 x 960                             | 2000 kg              | 660 kg        | 1340 kg   |
| MZ 2702 | Tandem     | 15 Zoll/5          | 4040 x 2040 x 150                             | 5530 x 2550 x 960                             | 2700 kg <sup>1</sup> | 670 kg        | 2030 kg   |
| MZ 3502 | Tandem     | 185R14C/5          | 4040 x 2040 x 150                             | 5530 x 2550 x 960                             | 3500 kg <sup>2</sup> | 705 kg        | 2795 kg   |

Es sind keine Abänderungen in der Größe möglich. Wir empfehlen dann unsere Serie PK, GTA/GTB und TP/TK.

<sup>1</sup>Diese Typen ohne Mehrpreis auf 2500 kg ablastbar, spätere Auflastung möglich.

<sup>2</sup>Diese Typen ohne Mehrpreis auf 3000 kg ablastbar, spätere Auflastung möglich.



Unser Typ MZ hat an beiden Fahrzeuglängsseiten im Rahmen Öffnungen für Zurrösen. Die Zurrösen werden von innen durch das Profil gesteckt und von außen mit einem Bolzen mit Federsicherung arretiert. Sie sind beweglich gelagert.

Fahrzeuge jeder Länge und Breite lassen sich mit unserem neuen Zurrsystem genau an der richtigen Stelle verzurren. Zurrösen und Zurrprofil sind auf 800daN (kg) geprüft.



Es dürfen nur geprüfte Zurrurte mit dem GS-Zeichen und einer Zugkraft von mind. 800daN in direktem Zug verwendet werden.

Nach DIN 75410-1 sind je nach Länge des Fahrzeuges eine ausreichende Anzahl von Zurrpunkten vorgeschrieben. **Wir liefern serienmäßig 8 Zurrösen mit.** Jeder Anhänger hat insgesamt 22 Zurrpunkte. Es können als Zubehör noch weitere Zurrösen nachbestellt werden.



MZ 3502 mit Zubehör: Aluminium-Auffahrrampen, Teleskopstützen, Heckklappe und Aluminium-Bordwände, 200 mm hoch (Gesamthöhe 350 mm).




Zubehör: Höhenverstellbare Auflaufbremse, mit DIN-Zugöse, verstellbar von 400 bis 1100 mm Anhänghöhe.



MZ 2702 mit Zubehör: Aluminium-Auffahrrampen, Bordwände Aluminium 200 mm hoch, Dachgestell und PVC-Plane, Ladehöhe 1600 mm, windschnittig vorne abgeschrägt für niedrigen  $c_w$ -Wert, Heckklappe aus Aluminium.



## ...vielseitige Zusatzausrüstungen:

- **Aluminium-Auffahrrampen**, 2000 x 350 mm, in einer Halterung unter der Ladefläche einschiebbar.
- **Seilwinde**, 900 kg Zugkraft, mit Abrollautomatik, Zugseil 8 m mit Haken, stabiler Windenbock mit Umlenkung, auf der V-Deichsel oder **elektrische Seilwinde**.
- **Verstellkeile** auf **Aluminium-Arretierblechen** für Auto-transporte.
- **Kotflügel**, schwere begehbare Ausführung, aus Alu-Riffelblech gekantet.
- **Rohrstützen** mit doppelter Klemmhalterung.
- **Teleskopstützen**, mit Bolzen arretierbar, Feineinstellung mittels Kurbel, Tragkraft 1500 kg.
- **Radsicherungsgurt** (siehe Abbildung)
- **Zurrurte 1 to.**, GS geprüft, mit Ratsche, 2teilig, 2 Haken, 2 m oder 6 m lang.
- **Ersatzrad mit Halterung**
- **Diebstahlsicherungen**
- **Heckklappe Aluminium 350 mm**, abnehmbar.
- **Aluminium-Bordwände**, 200 mm hoch, aus Alu-Hohlprofil eloxiert, werkzeuglos abnehmbar. Türen lassen sich beim verladenen PKW nicht öffnen.
- **Dachgestell und PVC-Plane grau**, Ladehöhe 1700 und 2100 mm, (nur in Verbindung mit Heckklappe) Verwendung mit oder ohne Bordwände (Ohne Bordwände hat die Plane am Kotflügel einen Ausschnitt und ist somit nicht wasserdicht.).
- **Höhenverstellbare Auflaufbremse**, mit LKW-DIN-Zugöse, verstellbar von 400 bis 1100 mm Anhänghöhe (auf Wunsch mit Kugelkupplung zum Wechseln).
- **Sicherheits-Anhängekupplung AKS** (auf die Kupplungskugel wirkende Beläge verhindern das Entstehen von Pendelbewegungen). Für Anhänger bis 3000 kg Gesamtgewicht.
- **Lastenträger für max. 18 Fahrradständer**
- **Stoßdämpfer für sicheren Transport** und beste Straßenlage (bei  auf Autobahnen Pflicht).
- **Fahrradständer für Lastenträger**